

VERSATEMP EVH-XS



WATERGEKOELD HORIZONTAAL KANAALMODEL MONOBLOC

Nominaal koelvermogen: 2,06 - 2,84 kW
Nominaal verwarmingsvermogen: 2,43 - 3,37 kW



Wandbediening
THTUNE (optie)



KENMERKEN

- Ideale oplossing voor situaties waarbij buitenopstelling niet mogelijk is
- Ontworpen voor montage tussen een verlaagd en vast plafond of in een technische ruimte
- Extra lage inbouwhoogte van slechts 254 mm
- Geschikt voor kanaalaansluiting
- Voorzien van speciaal filterframe voor eenvoudig onderhoud (toegang via zijkant en onderkant van het filter)
- Zeer hoog rendement
- Energielabel A in koelings- en verwarmingsmodus
- Voor toepassing met een gesloten watercircuit (droge koeler), in combinatie met een waterbron of voor aansluiting op het waterleidingnet
- Geïntegreerde microprocessor controller
- Dag- en weektimerfunctie
- Master/slave regeling
- Potentiaalvrij storingscontact
- Geleverd inclusief waterfilter en waterzijdige afsluiter

GEMONTEERDE ACCESSOIRES

- Geïntegreerde Modbus RS485 module (MOBA)

LOS MEEGELEVERDE ACCESSOIRES


- Elektronische wandbediening (opbouw) (CWMX)
- Elektronische wandbediening (inbouw) (CIWMX)
- Veertrillingsdempers (AMMX)
- Debietregelaar (FCVBX)
- Los meegeleverde condenspomp (CDPX)
- Flexibele wateraansluitleiding (lengte 200 mm) (PFHCX)
- Flexibele wateraansluitleiding (lengte 500 mm) (PFHC1X)

- Modbus RS485 module (MOBX)
- BACnet module** (BACX)
- LonWorks module** (CMLWX)

**Dient inclusief de optie MOBA of MOBX besteld te worden

COMPLEET UITGEVOERDE SISTEEMCONFIGURATIES^(a)

- **CONCW:** Unit uitgevoerd voor werking met een constant waterdebiet
- **CONVW:** Unit uitgevoerd voor werking met een variabel waterdebiet
- **CONAW:** Unit uitgevoerd voor werking met leidingwater en afvoer

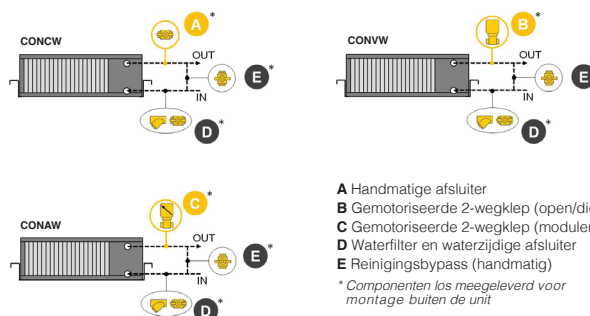

(a) Door uitvoering van de unit in een systeemconfiguratie, wordt de unit geschikt gemaakt voor toepassing met een constant of variabel waterdebiet of voor toepassing met leidingwater en afvoer. Hierbij worden de benodigde hydraulische componenten passend geselecteerd en los meegeleverd. Aanvullend zorgt toepassing van de 2-wegklep voor een uitbreiding van de werkingsslimieten, voor een verbeterde efficiency en voor een reductie van het waterverbruik.



VERSATEMP EVH-XS

005.1

007.1

Koelvermogen ⁽¹⁾		2,06	2,84
Opgenomen vermogen	kW	0,53	0,67
EER (conform EN14511:2011)		4,29	4,73
Energie label		A	A
Werkingsgebied binnentemperatuur	°C DB	+15/+30	+15/+30
Werkingsgebied waterintredetemperatuur ⁽²⁾	°C	+10/+45	+10/+45
Verwarmingsvermogen ⁽³⁾		2,43	3,37
Opgenomen vermogen	kW	0,65	0,87
COP (conform EN14511:2011)		4,05	4,11
Energie label		A	A
Verwarmingsvermogen ⁽⁴⁾	kW	2,19	2,95
Opgenomen vermogen	kW	0,61	0,82
COP (conform EN14511:2011)		3,61	3,61
Werkingsgebied binnentemperatuur	°C DB	+15/+30	+15/+30
Werkingsgebied waterintredetemperatuur ⁽⁵⁾	°C	0/+45	0/+45
Ventilatie			
Type ventilator		Centrifugaal	Centrifugaal
Luchtdebiet (lt/mt/ht)	m³/u	370/4 00/450	400/500/600
Externe statische druk	Pa	50	50
Waterdebiet			
Waterdebiet	m³/u	0,4356	0,594
Waterdrukval	kPa	2,5	4
Waterzijdige aansluitingen	Inch	1/2	1/2
Koelcircuit			
Aantal / Type compressoren		1 / Rotatief	1 / Rotatief
Geluid			
Geluidsdruk op 1 meter (lt/mt/ht)	dB (A)	41/42/41	43/45/43
Geluidsvermogen (lt/mt/ht)	dB (A)	54/55/54	56/58/56
Afmetingen en Gewicht ⁽⁶⁾			
Lengte	mm	1018	1018
Breedte	mm	594	594
Hoogte	mm	254	254
Diameter condensafvoer	mm	20	20
Bedrijfsgewicht	kg	56	60
Elektrische gegevens			
Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50
Elektrische bedrading	mm²	3x1,5	3x1,5
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	6	6

(1) Koelvermogen bij 27°C droge bol, 19°C natte bol, met een waterintredetemperatuur van 30°C.

(2) Voor werking met watertemperaturen tussen +10°C en +20°C is de V2MODX modulerende klep benodigd.

(3) Verwarmingsvermogen bij 20°C droge bol, met een waterintredetemperatuur van 20°C.

(4) Verwarmingsvermogen bij 20°C droge bol, met een waterintredetemperatuur van 15°C.

(5) Beneden 10°C dient een gesloten watersysteem toegepast te worden, met toevoeging van glycol. Voor werking met watertemperaturen boven +30°C is de V2MODX modulerende klep benodigd.

(6) Afmetingen en gewicht exclusief opties.

