

CLIVET

AHU-KIT

AHUKZ 00F-04F

AIRVIEW
Totaalleverancier in
klimaatoplossingen

NIEUW 2025

LBK-KIT

Nominaal koelvermogen: 1,8 - 162,0 kW

Nominaal verwarmingsvermogen: 1,8 - 162,0 kW

IDU
V8



Wandbediening
WDC3-86S (standaard)




KENMERKEN

- Speciaal ontwikkelde LBK-regelingsmodule voor koppeling aan de DX-batterij van een WTW-unit of luchtbehandelingskast
- Wordt geleverd inclusief benodigde temperatuursensoren en een wandbediening
- Geschikt voor directe regeling op basis van retourluchttemperatuur in combinatie met de bijgeleverde wandbediening, type WDC3-86S
- Ook geschikt voor regeling op basis van inblaastemperatuur via het 0-10V signaal van de externe regeling van de WTW-unit of luchtbehandelingskast. Benodigde sensor voor meting van inblaastemperatuur wordt standaard meegeleverd
- Voorzien van Flare-soldeerkoppelingen voor eenvoudige en snelle montage
- De LBK-kit is geschikt voor integratie met alle mogelijke typen van binnendelen in het complete VRF-systeem, waarbij het volledige systeem aangestuurd kan worden via een centrale bediening of een andere gateway
- De Clivet AHU-KIT luchtbehandelingskit is geschikt voor toepassing met alle VRF Clivet condensingunits:
 - Clivet mini VRF – MSAN8-X, MSAN8-Y en MSAN6-XMi
 - Clivet 2-pijps VRF – MSAN8-X en CVT8-X
 - Clivet 3-pijps VRF – MV6R
- De Clivet luchtbehandelingskit is leverbaar in 5 uitvoeringen, waarbij koppeling tot 4 kits mogelijk is. Dit zorgt ervoor dat de LBK-KIT geschikt is voor regeling van systemen tot 648 kW en/of een luchtdebiet tot maximaal 200.000 m³/uur



Geschikt voor integratie met VRF-binnendelen

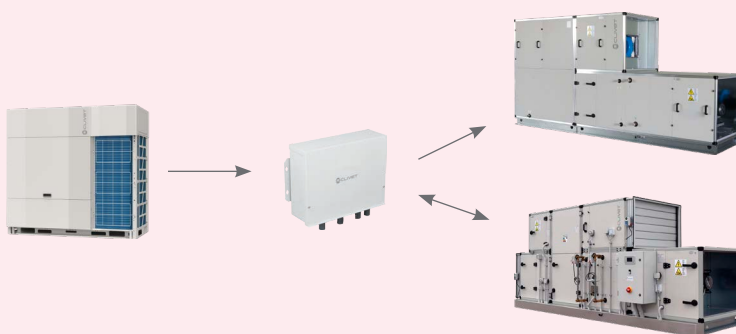

Zeer flexibel regelbaar: De Clivet LBK-KIT is standaard geschikt voor regeling op basis van retourlucht via de retourluchtsensor en voor regeling op basis van inblaaslucht via het 0-10V signaal van een externe regeling



AHU Kit	AHUKZ	00F	01F	02F	03F	04F
Bestelcode		75042481	75042479	75042480	75042478	92182497
Luchtdebiet	m³/uur	360~1850	1430~4000	3140~7390	6270~12320	7750~50850
Capaciteitsbereik	kW	1,8~9,0	9,0~20,0	20,0~36,0	36,0~56,0	56,0~168,0
Gewicht	kg	6,2	6,2	6,4	6,4	6,6
Afmetingen (LxDxH)	mm	479x134x384	479x134x384	479x134x384	479x134x384	479x134x384
Elektrische aansluiting	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

