

CLIVET

LARICE HP

DUA-H1 (2-pijps) 12-62


AIRVIEW
Totaalleverancier in
klimaatoplossingen

NIEUW 2025

HOGE DRUK KANAALMODEL 2-PIJPS VENTILATORCONVECTOR AC-VENTILATORMOTOR

Nominaal koelvermogen: 4,17 - 25,31 kW

Nominaal verwarmingsvermogen: 4,98 - 29,60 kW

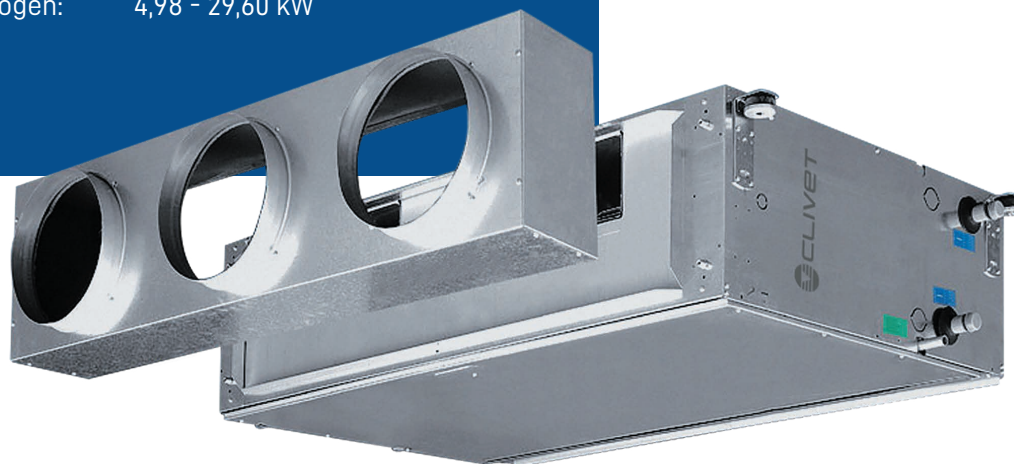

KENMERKEN

- Hoge druk kanaalmodel
- Geschikt voor plaatsing tussen het vast en verlaagd plafond of in het zicht voor een industriële look
- Geschikt voor aansluiting op een kanalsysteem of voor toepassing met airsocks
- 2-pijps ventilatorconvector voor toepassing met een koudwatermachine of omkeerbare warmtepomp
- Voorzien van extra stille centrifugaal ventilatoren
- Geen koude luchtuitblaas bij verwarming; deze wordt eerst op de gewenste temperatuur gebracht voordat de ventilator wordt ingeschakeld
- Zeer laag geluidsniveau
- Statische druk tot 250 Pa
- Drie ventilatorsnelheden
- Eenvoudige plaatsing en installatie
- Wateraansluitingen zowel links als rechts te plaatsen; ook na levering aansluitzijde nog aanpasbaar door omkeerbare waterbatterij
- Enkelfasige AC-ventilatormotor(en)
- Geïntegreerde condensopvangbak
- Uitneembaar en wasbaar luchtfilter, klasse G2

LOS MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

- 3-wegklep (open/dicht) - 3V2X
- Extra condensopvangbak - BROPX
- Luchtuitblaasplenum met ronde aansluitingen - PCX
- Luchtaanzuigplenum met ronde aansluitingen - PCX
- Luchtfilter, klasse G4 (ePM10 50%), ter vervanging van het standaard luchtfilter - FG4X

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN


KJRP-86R

Elektronische wandbediening



HID-TiFX

Thermostaat met 0-10V aansluiting en watertemperatuursensor.



WiFi of Modbus (met HID-TiFX)

Dankzij de in de HID-TiFX geïntegreerde WiFi-module en RS485 interface (Modbus) kan de unit ook via de Clivet Home Connect app of beheersystemen zoals de CONTROL4NRG worden aangestuurd.



DUA-H1 (2-pijps)

12

22

32

42

52

62

Werkingsmodus: Hoog Toeren

Luchtdebiet	m³/uur	1734	1825	2440	3020	3850	5062
Max. beschikbare statische druk	Pa	75	80	70	67	70	70
Koelvermogen ⁽¹⁾	kW	8,89	8,16	10,70	13,60	17,76	25,31
Voelbaar koelvermogen	kW	6,58	6,62	8,65	10,90	14,37	19,74
Nominaal waterdebiet	l/uur	1590	1406	1843	2343	3059	4608
Waterzijdig drukverlies	kPa	8,9	17,0	23,0	21,0	19,4	15,3
Verwarmingsvermogen ⁽²⁾	kW	7,67	10,10	13,13	16,53	22,93	29,60
Nominaal waterdebiet	l/uur	1321	1740	2296	2847	3950	5350
Waterzijdig drukverlies	kPa	11,3	18,3	24,8	21,3	22,8	16,9

Werkingsmodus: Midden Toeren

Luchtdebiet	m³/uur	801	1410	2075	2580	3280	3546
Max. beschikbare statische druk	Pa	50	50	50	50	50	50
Koelvermogen ⁽¹⁾	kW	4,83	7,01	9,76	12,40	16,19	20,06
Voelbaar koelvermogen	kW	3,53	5,48	7,68	9,70	12,80	15,04
Nominaal waterdebiet	l/uur	856	1207	1681	2136	2789	3600
Waterzijdig drukverlies	kPa	3,8	13,0	20,0	18,0	16,3	10,1
Verwarmingsvermogen ⁽²⁾	kW	6,44	8,27	11,80	14,92	20,32	22,47
Nominaal waterdebiet	l/uur	1109	1425	2033	2570	3500	4507
Waterzijdig drukverlies	kPa	8,2	12,7	20,2	17,7	18,3	10,2

Werkingsmodus: Laag Toeren

Luchtdebiet	m³/uur	790	840	1710	2070	2740	2127
Max. beschikbare statische druk	Pa	25	15	30	35	35	35
Koelvermogen ⁽¹⁾	kW	4,17	4,99	8,71	10,90	14,54	13,70
Voelbaar koelvermogen	kW	3,25	3,66	6,67	8,25	11,21	10,00
Nominaal waterdebiet	l/uur	718	860	1500	1878	2505	2473
Waterzijdig drukverlies	kPa	5,0	7,0	16,0	14,0	13,3	5,2
Verwarmingsvermogen ⁽²⁾	kW	4,98	5,57	10,20	12,79	17,67	14,57
Nominaal waterdebiet	l/uur	858	959	1774	2203	3044	2639
Waterzijdig drukverlies	kPa	5,2	6,2	15,6	13,4	13,3	4,8

Geluid

Geluidsvermogen uitblaassectie ^{(1)(lm/h)} (3)	dB(A)	44/52/58	44/56/61	57/62/65	59/63/66	63/67/70	63/67/73
Geluidsvermogen aanzuigsectie ^{(1)(lm/h)} (3)	dB(A)	47/55/60	47/59/64	60/64/67	61/65/68	65/69/72	62/70/76

Afmetingen en gewicht

Lengte	mm	1133	1133	1133	1445	1445	1535
Diepte	mm	698	698	698	853	853	1100
Hoogte	mm	255	255	305	293	368	421
Gewicht ⁽⁴⁾	kg	47	48	56	78	88	124
Wateraansluiting	inch	3/4	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Condensafvoer ø	mm	16	16	16	16	16	16

Ventilator

Type ventilatormotor	AC	AC	AC	AC	AC	AC
Aantal ventilatoren	2	2	2	2	2	2

Elektrische gegevens

Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nom. opgenomen vermogen ^{(1)(lm/h)}	W	115/152/358	170/230/285	350/420/470	390/490/570	500/617/760	693/909/1334

(1) Koelvermogen bij een binnenconditie van 27°C droge bol/19°C natte bol met een watertraject van 7-12°C.

(2) Verwarmingsvermogen bij een binnenconditie van 20°C met een waterintrede van 40-45°C.

(3) Geluidsvermogeniveau getest in een echovrije geluidskamer.

(4) Gewicht exclusief opties.